


Vstupná jednotka 4x mini Vstupná jednotka 4x DIN

ElenDim In sú vstupné jednotky s aplikačným kontrolérom a indikátormi. Sú napájané z DALI zbernice. V prevedení DIN je posilnená ochrana transilmi na všetkých vývodoch. Kompletnú konfiguráciu a monitorovanie zabezpečuje program ElenDimConfigurator.

Kľúčové vlastnosti

- Pre tlačidlo, vypínač, prepínač
- Pre potenciometer
- 4x vstup – 16 inštancií
- 4x výstup pre LED
- Postupnosť príkazov
- Stavový automat
- Udalosti, blokovanie
- LED pre lokalizáciu
- Multimaster
- 24 bitové správy = 64 + 64 adres
- Napájaný z DALI zbernice
- V súlade s IEC 62386-301 a 302 DALI Edition 2.0
- Pre zabudovanie do krabice / na DIN lištu

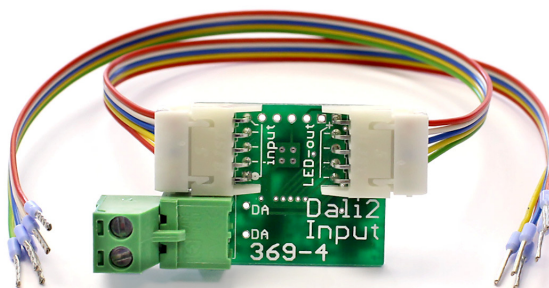

Aplikačné poznámky

- **DALI signály nie sú SELV ! Dodržiavajte pravidlá pre sieťové vodiče.**
- Dĺžka prívodov do 1 m; 10 m pre DIN verziu
- Vstup ošetrený RC členom a FW proti zákmitom
- Doporučený potenciometer 10 k Ω (minimálne 5 k Ω)

Objednávací kód:
ElenDim In mini
ElenDim In DIN

Technické údaje

Napájanie

Z Dali zbernice max. 5 mA

Výstupné napätie 3,3V DC
Výstupný prúd LED 820R v sérii

Pripojenie

Typ svorkovnica 5 mm
Prevedenie skrutky - lift systém
Všetky svorky do 2,5 mm²
Mini dáta JST + kábel 30 cm

Mechanické údaje

Mini

Rozmery mini 28 x 12 x 40 [mm]
Hmotnosť 15 g
Krytie IP20

DIN

Obsadí 2M na 35 mm DIN
Rozmery mini 35 x 90 x 58 [mm]
Hmotnosť 75 g
Krytie IP20

Operačné podmienky

Prevádzková teplota 0°C - +50°C
Skladovacia teplota -10°C - +70°C

Štandardy

EN 62386-101:2014 - DALI
EN 61000-6-1 – EMC emisie
EN 61000-6-3 – EMC imunita
EN 60730-1 - bezpečnosť

Pripojenie

