


### Interfejs USB / DALI Interfejs WiFi / DALI

**Interfejs** umožňuje prístup na DALI zbernicu pre servisné účely. V prevedení WiFi poskytuje jednoduchý testovací nástroj cez WEB rozhranie ( smartfón, tablet ). Kompletnú konfiguráciu a monitorovanie zabezpečuje program ElenDimConfigurator.

#### Kľúčové vlastnosti

- LED signalizácia stavov
- Multimaster
- 24 bitové správy: 64 + 64 adres
- Napájaný z DALI zbernice
- V súlade s IEC 62386 DALI Edition 2.0.
- Konektor pre ľahké pripojenie

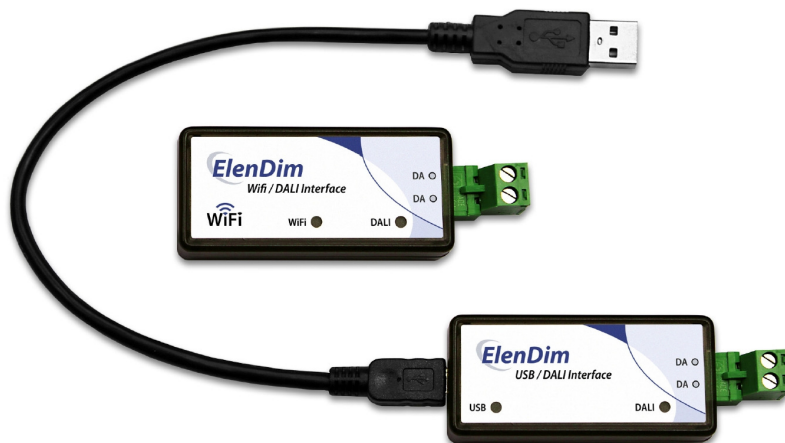

#### Aplikačné poznámky

- **DALI signály nie sú SELV ! Dodržiavajte pravidlá pre sieťové vodiče.**

Objednávací kód:  
**USB / DALI**  
**WiFi / DALI**

**Technické údaje****Napájanie**

Z Dali zbernice max. 3 mA  
WiFi z DALI zbernice max. 80 mA

**Pripojenie**

Typ nasúvacia svorkovnica  
Prevedenie skrutka – lift systém  
DALI do 2,5 mm<sup>2</sup>

**Mechanické údaje**

Rozmery mini 30 x 70 x 16 [mm]  
Hmotnosť 30 g  
Krytie IP20  
USB kábel 30 cm

**Pripojenie****Operačné podmienky**

Prevádzková teplota 0°C - +50°C  
Skladovacia teplota -10°C - +70°C

**Štandardy**

EN 62386-101:2014 - DALI  
EN 61000-6-1 – EMC emisie  
EN 61000-6-3 – EMC imunita  
EN 60730-1 - bezpečnosť

**WiFi**

Pásmo 2,4 GHz  
Dosah 10m – vo voľnom priestore

**Rozmery**